



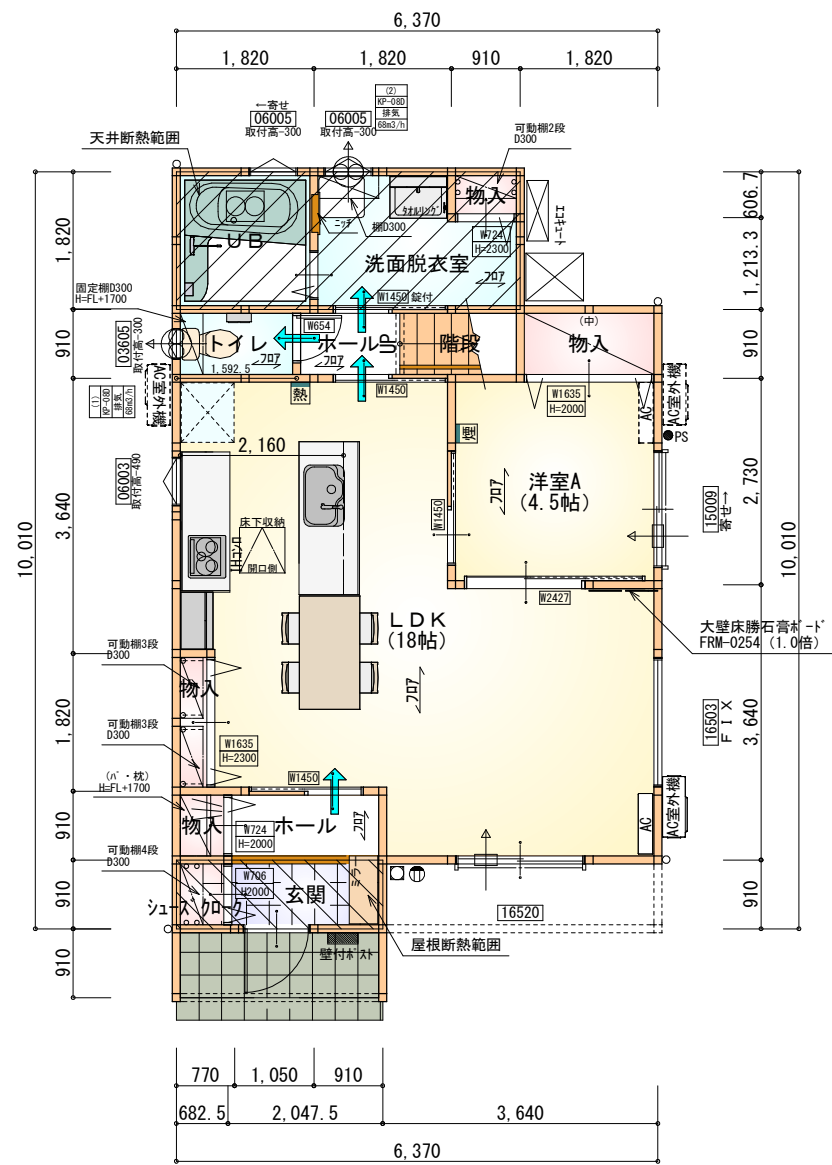


※石膏ボード耐力壁：1ヶ所



部屋名	面積	m ² (帖)
UB	3.312	(2.0)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
LDK	29.812	(18.0)
洋室A	7.453	(4.5)
トイレ	1.449	(0.9)
物入	1.656	(1.0)
玄関	1.863	(1.1)
ホール	1.863	(1.1)
物入	0.552	(0.3)
物入	0.828	(0.5)
シューズクロー	0.621	(0.4)
物入	0.621	(0.4)
階段	1.449	(0.9)
ホール	1.242	(0.8)
合計	57.13	(34.6)

1階 平面図 S:1/100

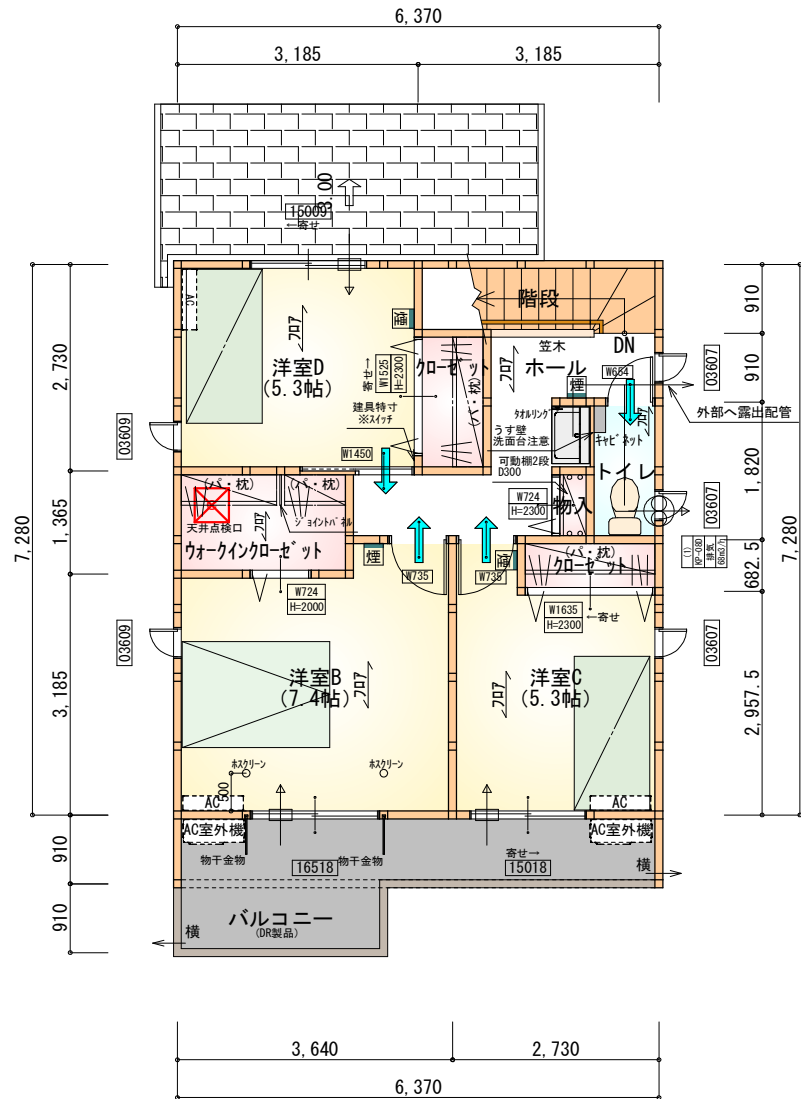

部屋名	面積	m ² (帖)
階段	2.898	(1.8)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
クローゼット	1.242	(0.8)
ウォークインクローゼット	3.105	(1.9)
クローゼット	1.656	(1.0)
ホール	5.797	(3.5)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	8.695	(5.3)
洋室B	12.214	(7.4)
合計	46.37	(28.3)

2階 平面図 S:1/100

タイガ-EXハイパ-仕様

床断熱材GPフォーム仕様

*凡例

 煙式感知器

 換気扇（壁用）

 換気扇（天井用）

 給気口100φ

 アンダーカット等

 管柱（105×105）

 イコン設置推奨場所

 イコン室外機設置推奨場所

※イコンはお客様手配にて

※火気使用室内装

天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \leq 608.0 \leq 650$ $R / T = 0.948 \times 21 / 21$ $= 19.91 / 21 \leq 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

