

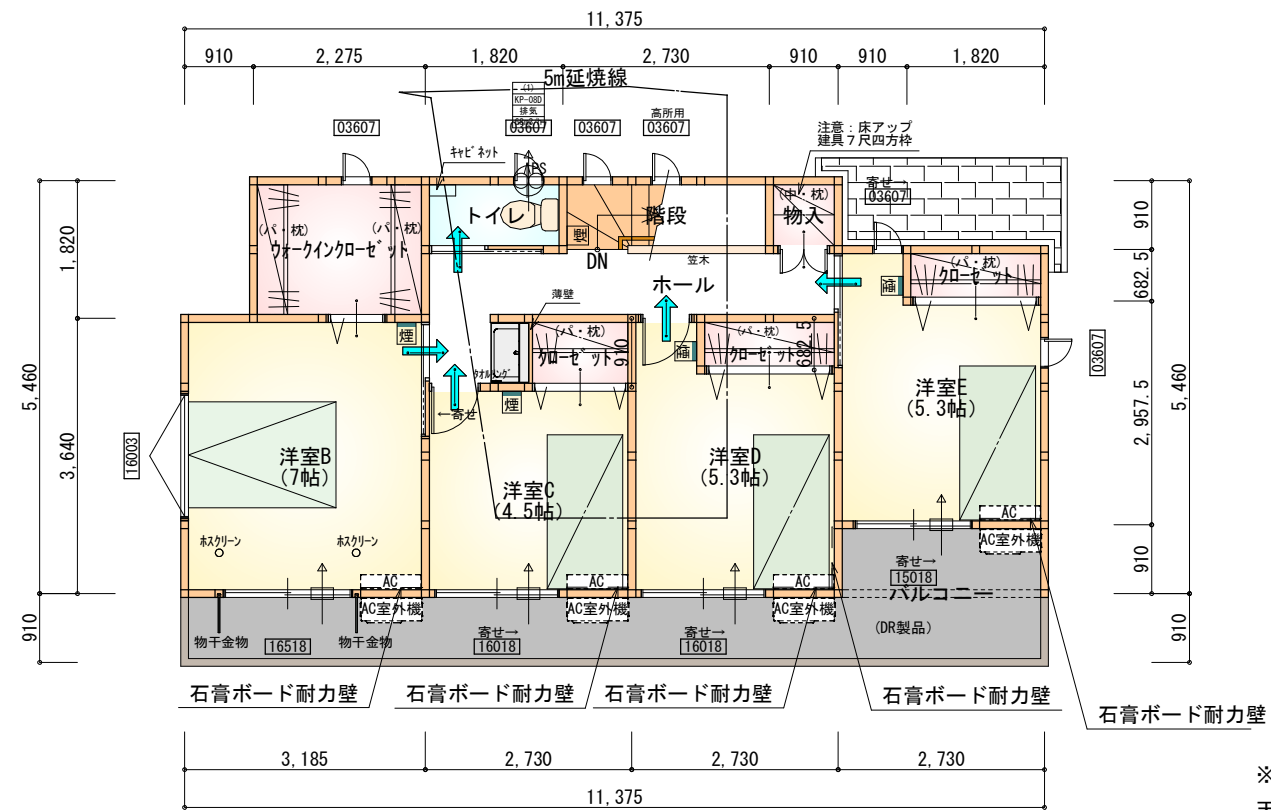


断熱等級5仕様

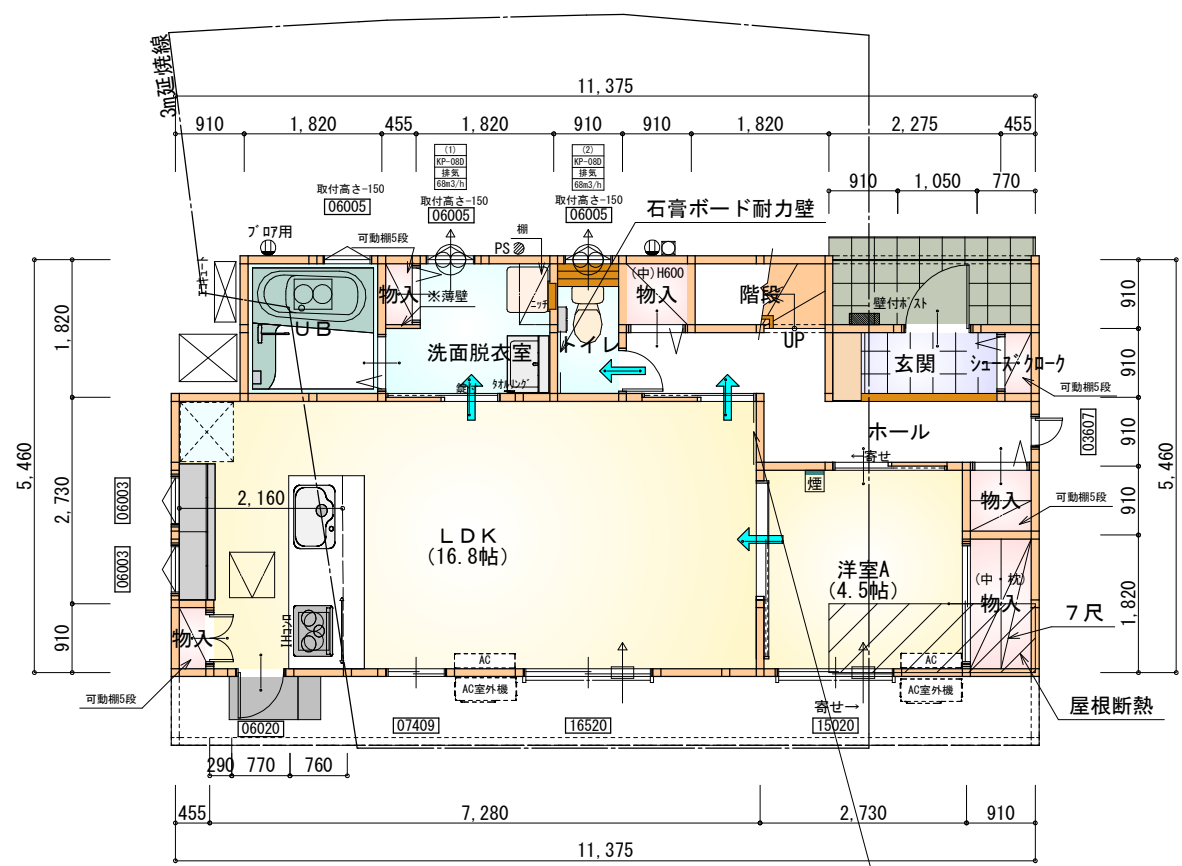

- * 凡例
- 煙 煙式感知器
 - 換気扇 (壁用)
 - 換気扇 (天井用)
 - 給気口 100φ
 - アンダーカット等
 - 管柱 (105×105)
 - エアコン設置推奨場所
 - エアコン室外機設置推奨場所
 - ※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装
天井：PB9. 5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12. 5+準不燃クロスQM9397～QM9497

■石膏ボード耐力壁：2ヶ所

部屋名	面積	㎡(帖)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.828	(0.5)
物入	1.656	(1.0)
シューズクローク	0.414	(0.3)
玄関	2.070	(1.3)
階段	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
洋室A	7.453	(4.5)
トイレ	1.656	(1.0)
LDK	27.741	(16.8)
ホール	5.797	(3.5)
UB	3.312	(2.0)
物入	0.414	(0.3)
洗面脱衣室	3.726	(2.3)
合計	57.96	(35.3)

1階 平面図 S:1/100

■石膏ボード耐力壁：5ヶ所

部屋名	面積	㎡(帖)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
ウォークインクローゼット	4.141	(2.5)
洋室B	11.593	(7.0)
洋室C	7.453	(4.5)
クローゼット	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
階段	2.484	(1.5)
洋室D	8.695	(5.3)
洋室E	8.695	(5.3)
ホール	6.211	(3.8)
トイレ	1.656	(1.0)
合計	55.48	(33.8)

1階・2階 合計：113.44㎡

2階 平面図 S:1/100

段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 602.4$ $550 \leq 602.4 \leq 650$ $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ $= 19.64 / 21 \leq 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

