



断熱等級5仕様

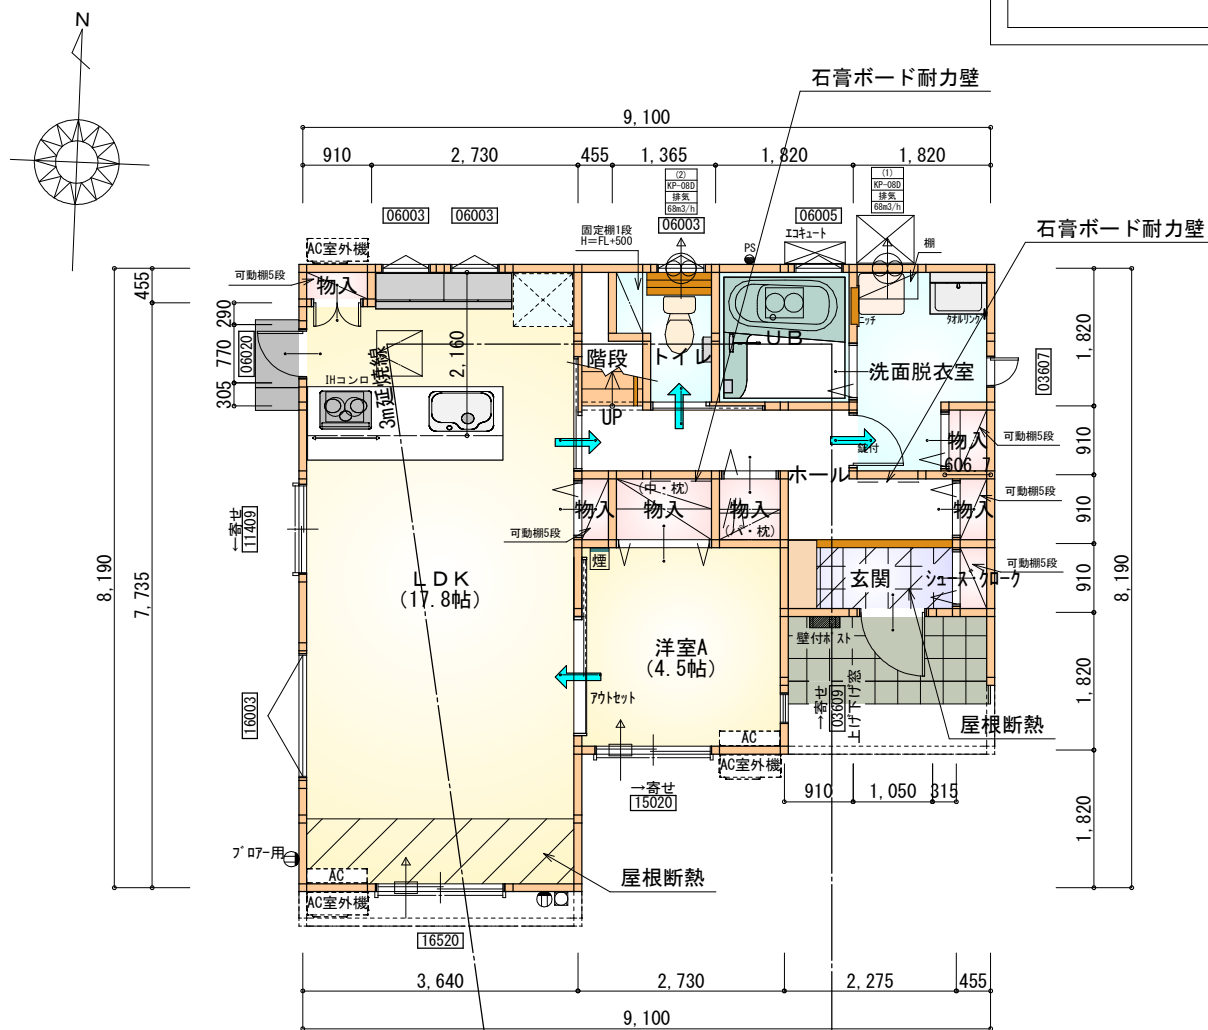

部屋名	面積	㎡(帖)
洋室	7.453	(4.5)
物入	0.414	(0.3)
物入	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
物入	0.414	(0.3)
玄関	2.070	(1.3)
物入	0.552	(0.3)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
ホール	5.383	(3.3)
LDK	29.398	(17.8)
物入	0.414	(0.3)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
UB	3.312	(2.0)
シューズコーナー	0.414	(0.3)
合計	59.62	(36.5)

■石膏ボード耐力壁：2ヶ所

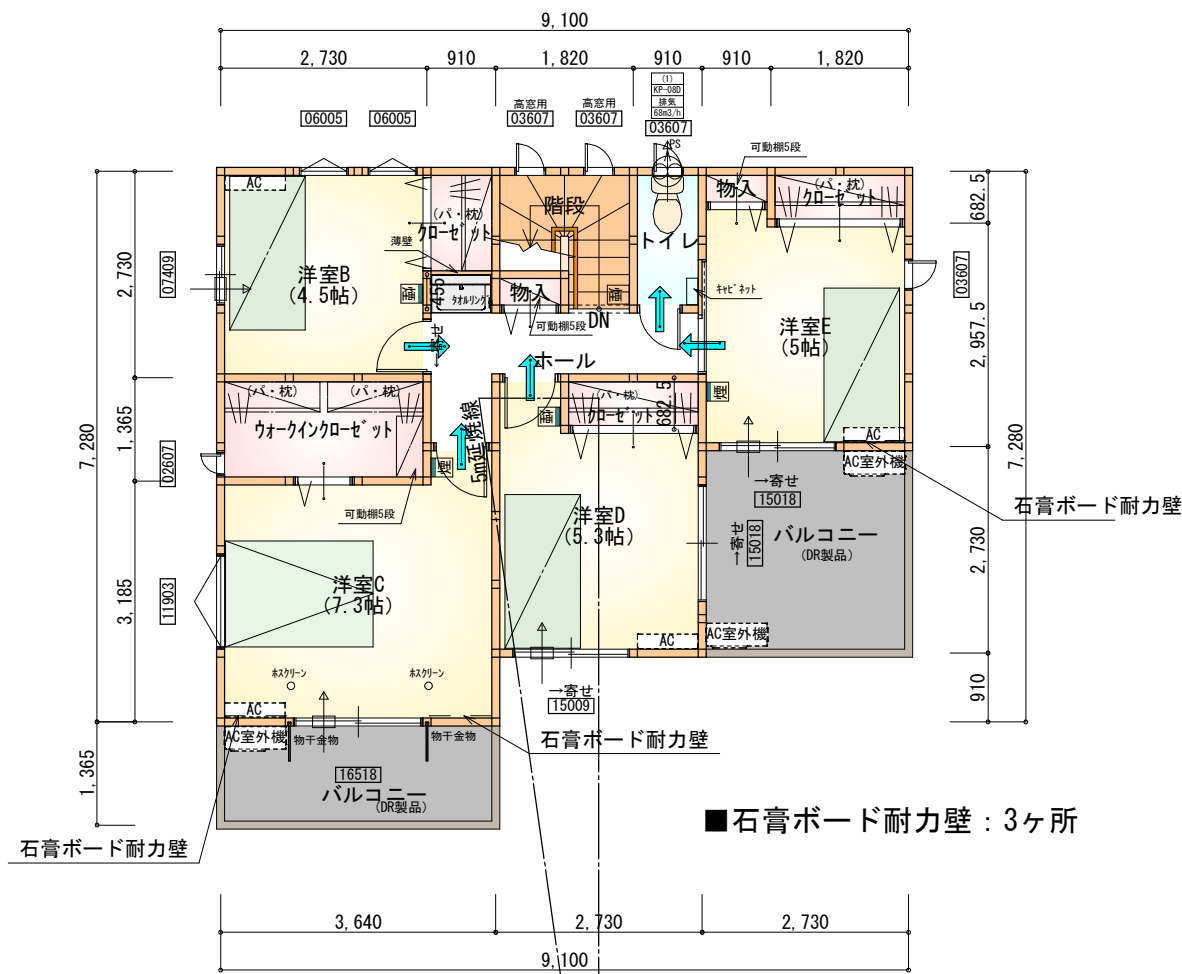

部屋名	面積	㎡(帖)
クローゼット	1.24	(0.8)
トイレ	1.66	(1.0)
ウォークインクローゼット	3.73	(2.3)
ホール	4.55	(2.8)
洋室	7.45	(4.5)
洋室	12.01	(7.3)
物入	0.41	(0.3)
階段	2.90	(1.8)
クローゼット	1.24	(0.8)
クローゼット	1.24	(0.8)
物入	0.41	(0.3)
洋室	8.28	(5.0)
洋室	8.70	(5.3)
合計	53.82	(33.0)

■石膏ボード耐力壁：3ヶ所

1階・2階 合計：113.44㎡

2階 平面図 S：1/100

* 凡例

	煙式感知器
	換気扇（壁用）
	換気扇（天井用）
	給気口100φ
	アンダーカット等
	管柱（105×105）
	エアコン設置推奨場所
	エアコン室外機設置推奨場所
※エアコンはお客様手配にて	

※火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 602.4$ $550 \leq 602.4 \leq 650$ $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ $= 19.64 / 21 \leq 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

