


石膏ボード耐力壁：4ヶ所

部屋名	面積	m ² (帖)
玄関	2.484	(1.5)
物入	0.369	(0.2)
階段	0.828	(0.5)
物入	0.414	(0.3)
トイレ	2.070	(1.3)
U B	3.312	(2.0)
物入	0.389	(0.2)
洗面脱衣室	3.751	(2.3)
L D K	27.013	(16.3)
加ゼット	1.104	(0.7)
物入	0.552	(0.3)
ホール	5.797	(3.5)
合計	48.08	(29.1)

1階 平面図 S:1/100

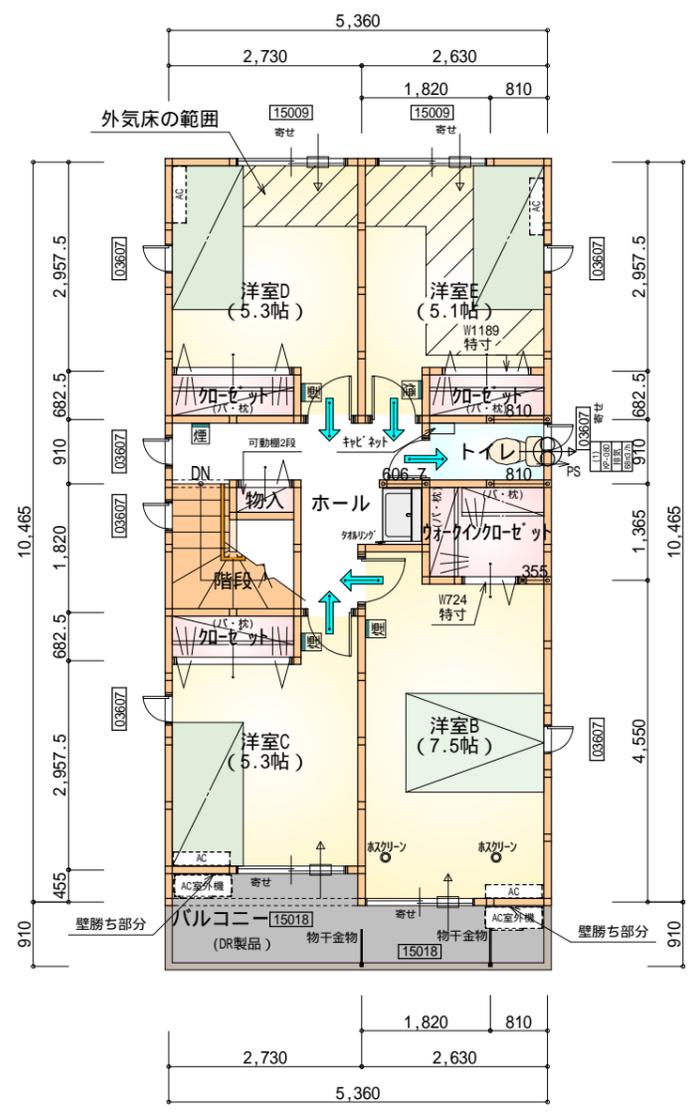

全て延焼線内

部屋名	面積	m ² (帖)
加ゼット	1.242	(0.8)
加ゼット	1.242	(0.8)
ホール	5.797	(3.5)
階段	2.898	(1.8)
物入	0.414	(0.3)
トイレ	1.565	(0.9)
ウォークインクローゼット	2.348	(1.4)
加ゼット	1.174	(0.7)
洋室B	12.381	(7.5)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	8.695	(5.3)
洋室E	8.399	(5.1)
合計	54.85	(33.4)

2階 平面図 S:1/100

*凡例

- 煙式感知器
- 換気扇(壁用)
- 換気扇(天井用)
- 給気口100
- アンダーカット等
- 管柱(105×105)
- IAQ設置推奨場所
- IAQ室外機設置推奨場所

IAQはお客様手配にて

火気使用室内装
 天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
 壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	R × 2 + T = 608.0 550 608.0 650 R / T = 0.948 × 21 / 21 = 19.91 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

