

工事名 浜名区小松建壳22期北西棟様邸新築工事
備考


心建設株式会社一級建築士事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

管理者 設計者 担当者 図面名
日付 日付 日付
2025/11/14

配置図


縮尺
1 / 100

No.
まちゼン
WS25-23839

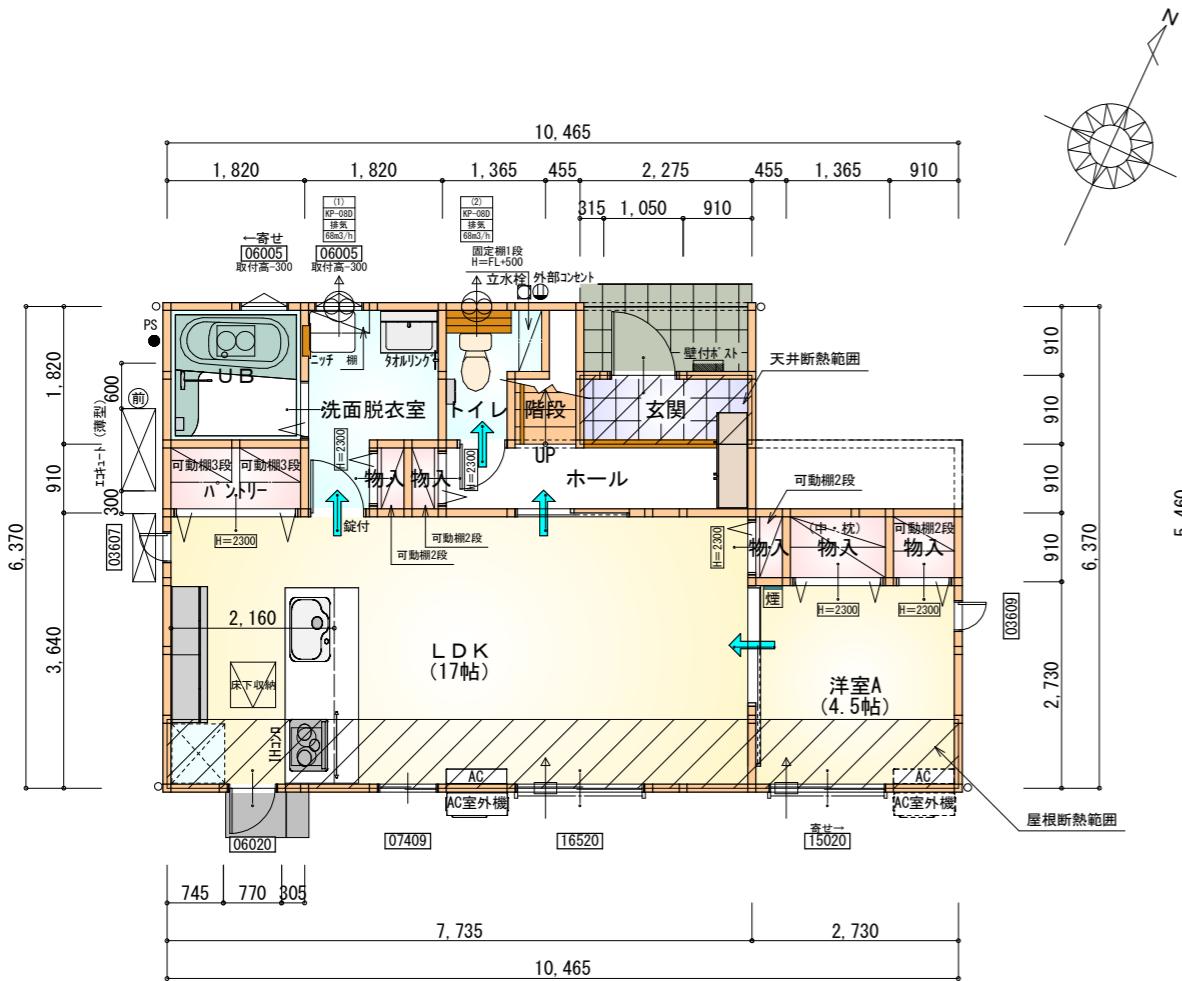

部屋名	面積 m ² (帖)
物入	0.828 (0.5)
物入	1.242 (0.8)
物入	0.414 (0.3)
ハントリー	1.656 (1.0)
UB	3.312 (2.0)
洗面脱衣室	4.141 (2.5)
ホール	3.726 (2.3)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.414 (0.3)
トイレ	2.070 (1.3)
階段	1.242 (0.8)
玄関	2.070 (1.3)
LDK	28.155 (17.0)
洋室A	7.453 (4.5)
合計	57.13 (34.9)

1階 平面図 S:1/100

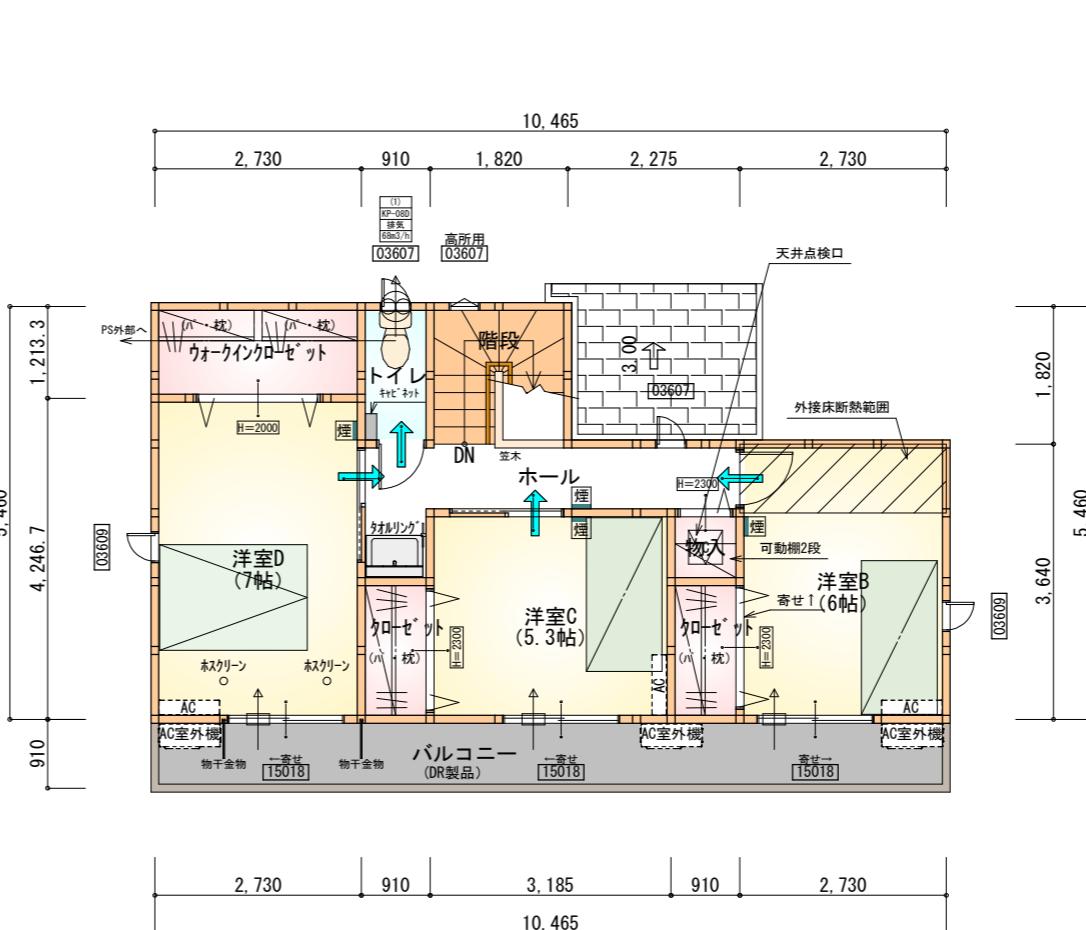

部屋名	面積 m ² (帖)
トイレ	1.656 (1.0)
物入	0.828 (0.5)
ホール	5.383 (3.3)
ウォークインクローゼット	3.312 (2.0)
階段	3.312 (2.0)
クローゼット	1.656 (1.0)
クローゼット	1.656 (1.0)
洋室B	9.937 (6.0)
洋室C	8.695 (5.3)
洋室D	11.593 (7.0)
合計	48.02 (29.1)

2階 平面図 S:1/100

タイガ EXハイパ仕様


断熱等級5

* 凡例

- 煙 煙式感知器
- 換気扇 (壁用)
- 換気扇 (天井用)
- 給気口 100φ
- アンダーカット等
- 管柱 (105×105)
- エアコン設置推奨場所
- エアコン室外機設置推奨場所
- ※エアコンはお客様手配にて

※火気使用室内装
天井 : PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497
壁 : PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
	$R \times 2 + T = 608.0$
	$550 \leq 608.0 \leq 650$
勾配	$R/T = 0.948 \times 21/21 = 19.91/21 \leq 22/21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

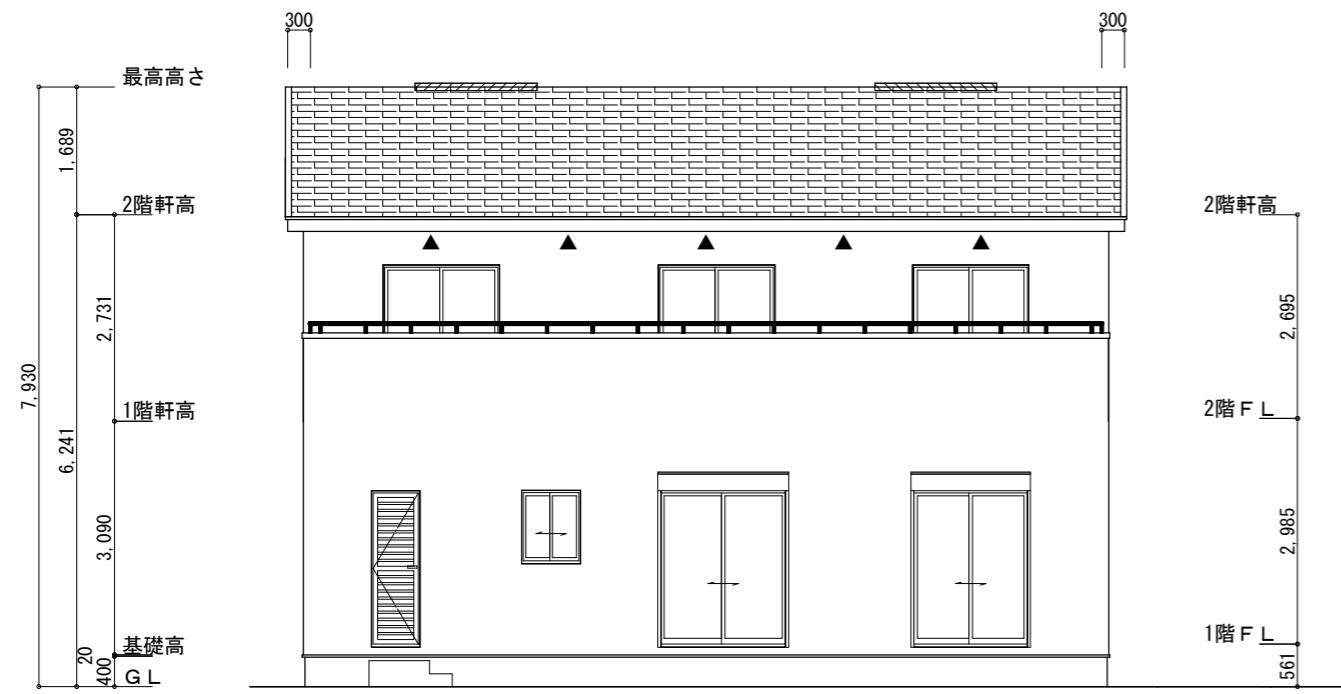

南側 立面図 S:1/100

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積 : 0.00753m²

▲ : 有孔板位置を示す


※棟換気 (TOKO 片流れ棟用 2P)
有孔換気面積 0.0156m²/本

：換気棟を示す


2階 吸気 : $48.02\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0534\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 8\text{枚} = 0.0602\text{m}^2 > 0.0534\text{m}^2 \therefore \text{OK}$

排気 : $48.02\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0301\text{m}^2$
 $0.0156\text{m}^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.0312\text{m}^2 > 0.0301\text{m}^2 \therefore \text{OK}$


下屋 吸排気 : $2.07\text{m}^2 \times 1/250 = 0.0083\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 2\text{枚} = 0.0150\text{m}^2 > 0.0083\text{m}^2 \therefore \text{OK}$

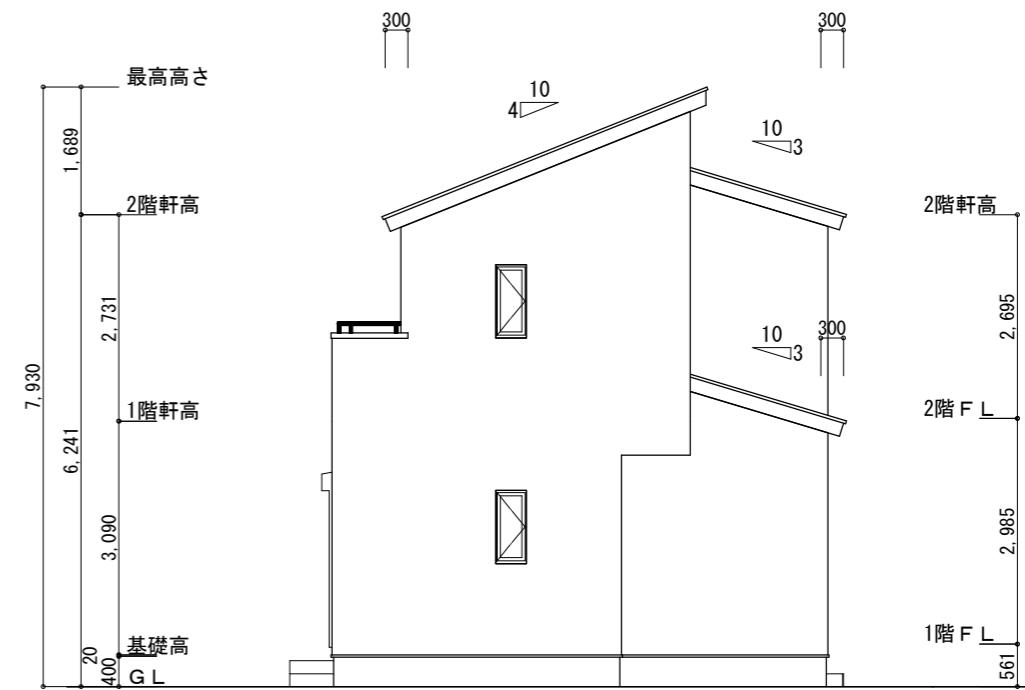

東側 立面図 S:1/100

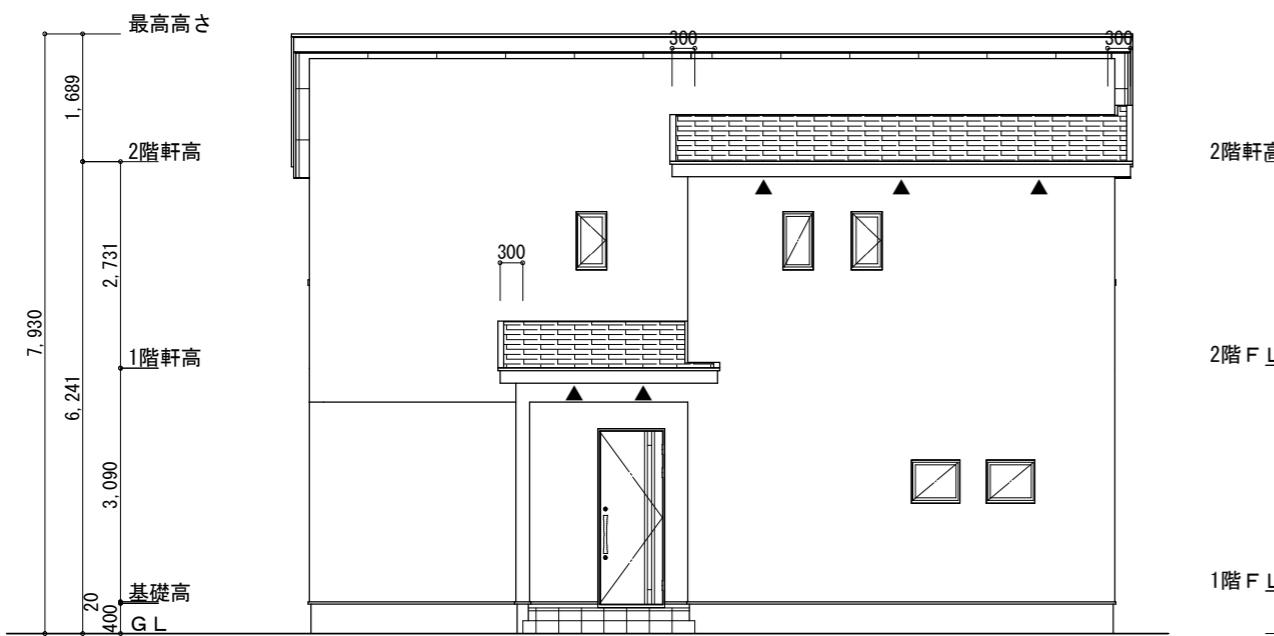

北側 立面図 S:1/100

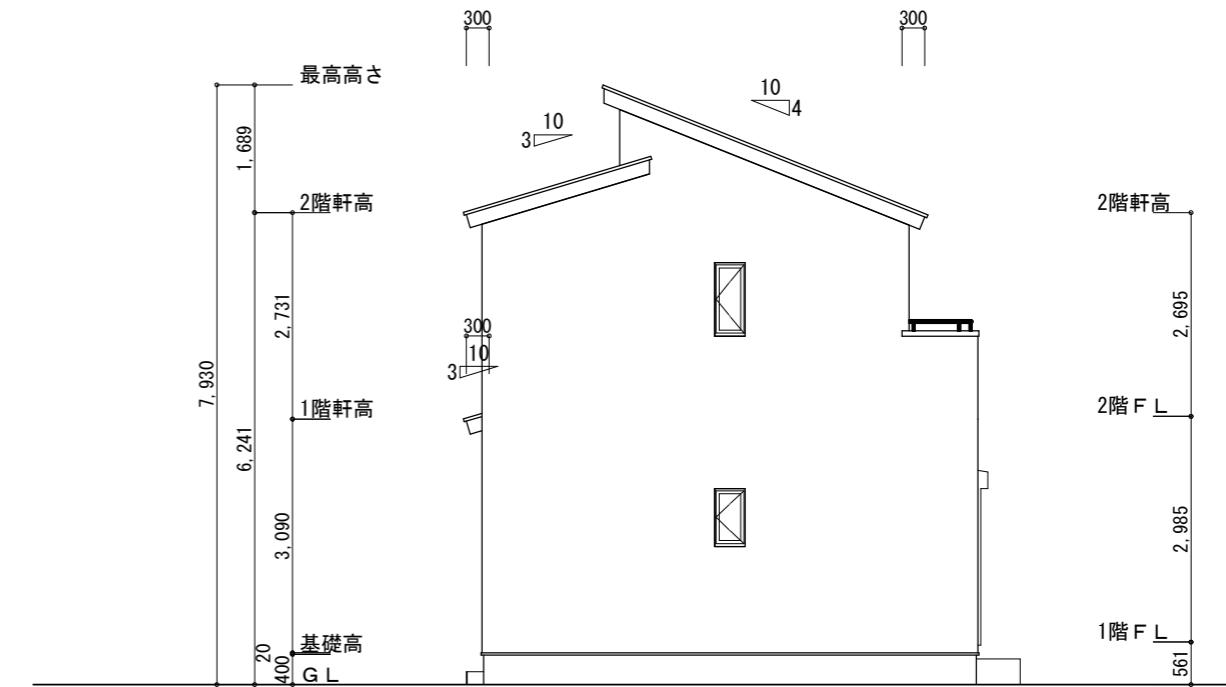

西側 立面図 S:1/100

工事名 浜名区小松建壳22期北西棟様邸新築工事

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

管理者

設計者

担当者

図面名

南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図

縮尺
1/100

No.
3
まちゼン