


敷地概要	都市計画区域	都市計画区域内(市街化区域)
用途地域	第2種中高層住居専用地域	
防火地域	指定なし	
指定建蔽率	60.00%	
指定容積率	200.00%	
高さ制限	なし	
高度地区	北斜: 7m+1.25L	
日影規制	-	
外壁の後退	なし	
風致地区	指定なし	
その他の指定	なし	

トータル面積表	
	(m ²)
敷地面積	252.28
建築面積	62.93
床面積 1階	60.45
2階	54.65
延床面積	115.10
建蔽率	(62.93/252.28) × 100
容積率	(115.10/252.28) × 100

- 北側斜線検討
 $(625 \times 1.25) + 7000 = 7781.25$
最高高さ: 7165mm < 7781.25mm ∴ OK
- 道路斜線・隣地斜線: 明らかに適法
- 平均地盤面: 算定不要
- 汚水: 公共下水道へ接続
- 雨水: 道路側溝へ放流
- ※ 盛土規制法の許可対象となる工事無し

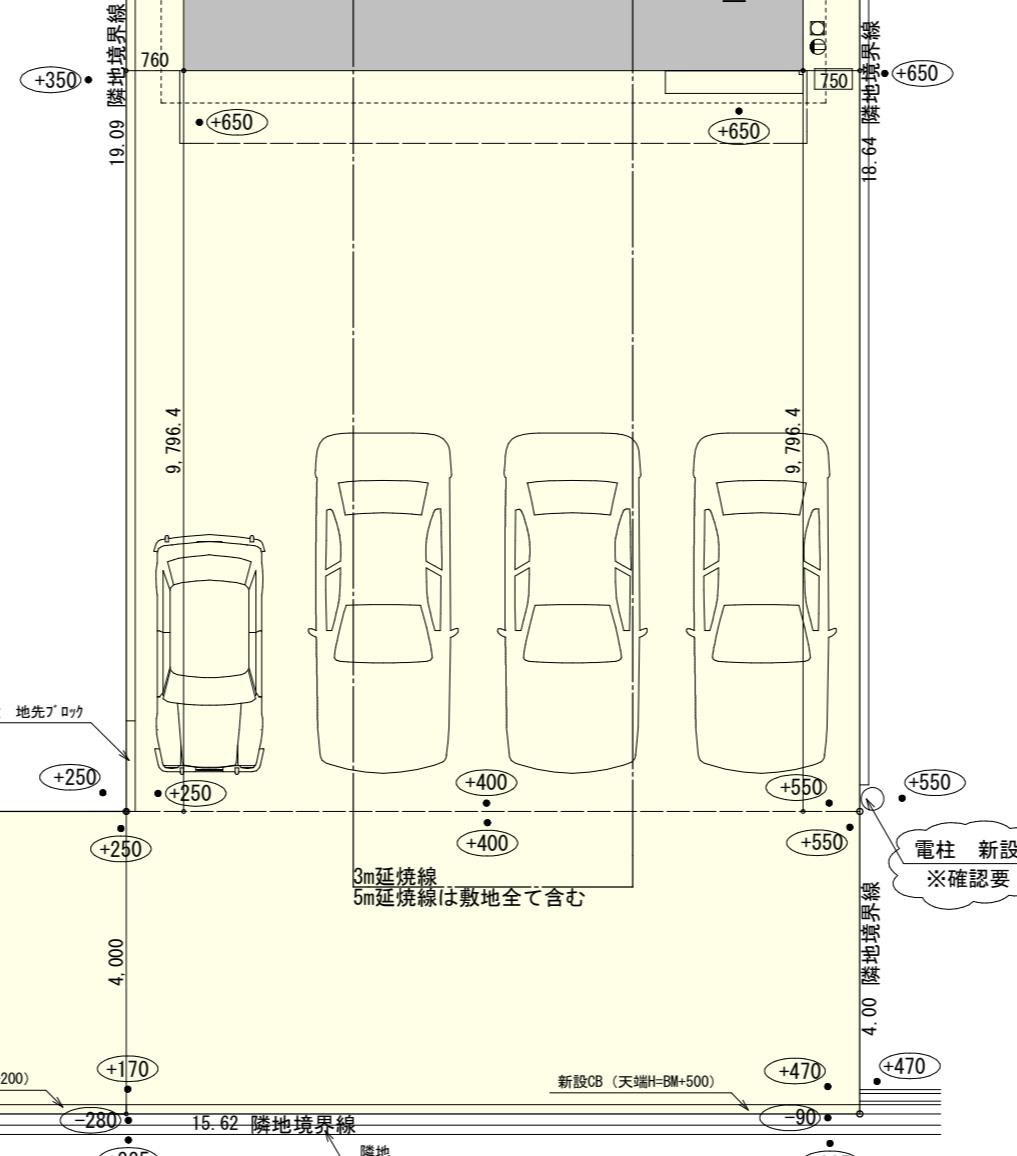

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL: 053-586-7337


工事名 中央区雄踏町建売6期中棟様邸新築工事



備考

管理者 設計者 担当者 図面名

日付 日付 日付 2025/11/27

縮尺 1/100 N.o. 1
配置図



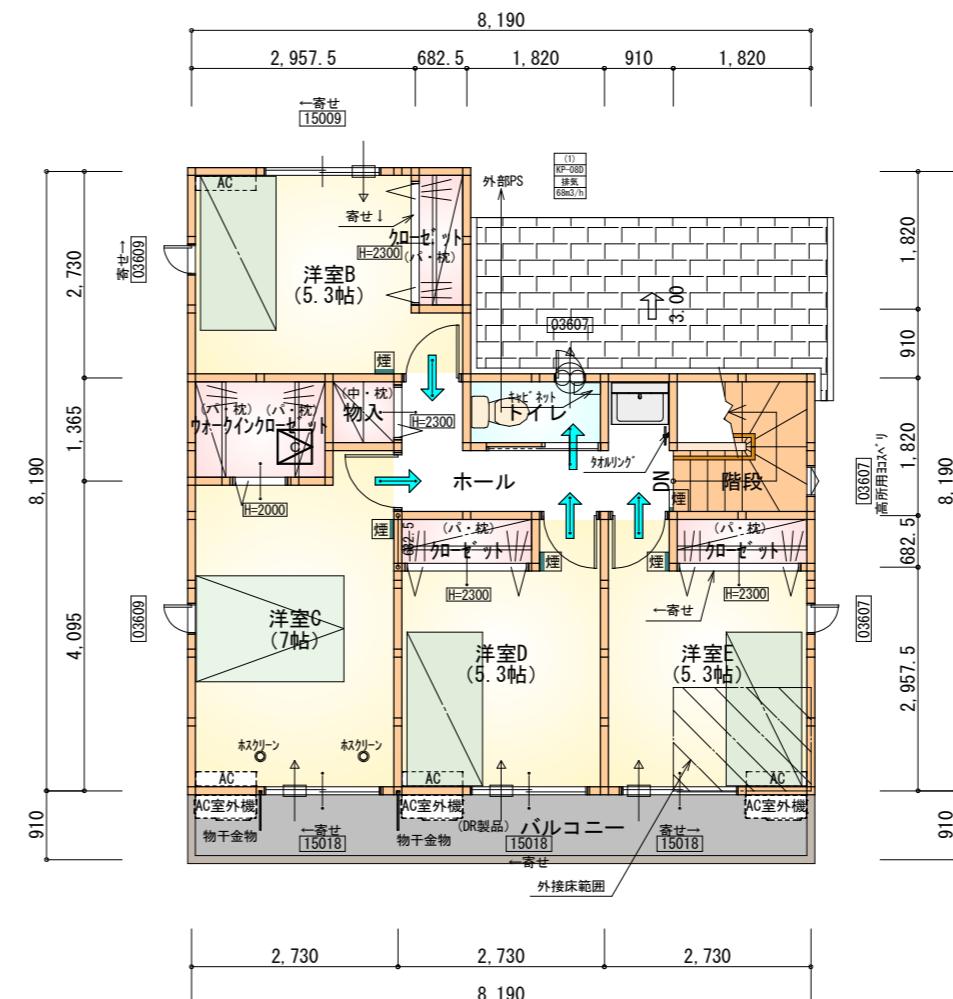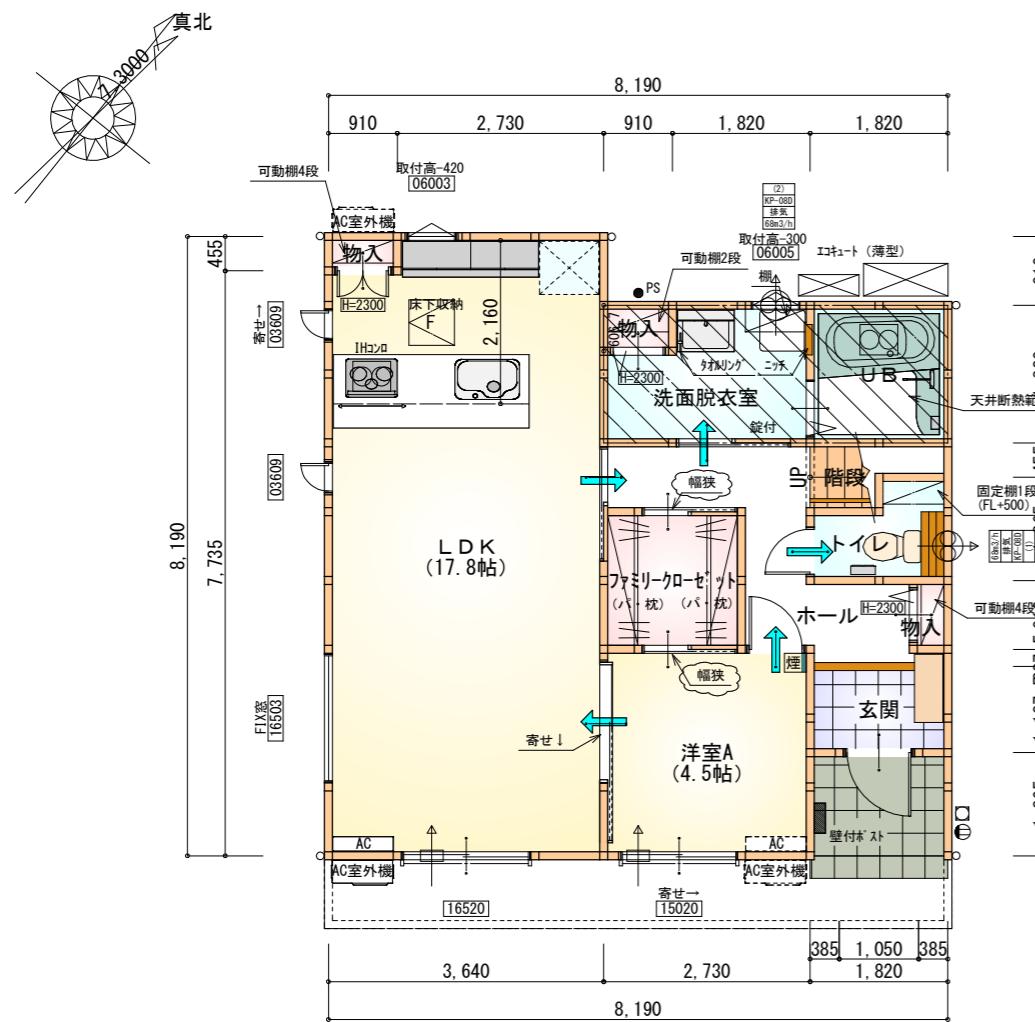

タイガ-EXハイハ-仕様

断熱等級5

* 凡例

	煙式感知器
	換気扇（壁用）
	換気扇（天井用）
	給気口 100φ
	アンダーカット等
	管柱 (105×105)
	エアコン設置推奨場所
	エアコン室外機設置推奨場所
※エアコンはお客様手配にて	

※火気使用室内装

天井 : PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

壁 : PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

部屋名	面積 m ² (帖)
物入	0.414 (0.3)
LDK	29.398 (17.8)
階段	1.242 (0.8)
物入	0.414 (0.3)
物入	0.552 (0.3)
UB	3.312 (2.0)
ファミリーキッチン	3.312 (2.0)
洗面脱衣室	4.417 (2.7)
トイレ	2.070 (1.3)
洋室A	7.453 (4.5)
玄関	2.070 (1.3)
ホール	5.797 (3.5)
合計	60.45 (36.8)

床下点検口: 600×600

部屋名	面積 m ² (帖)
トイレ	1.656 (1.0)
ウォークインクロゼット	2.484 (1.5)
クロゼット	1.242 (0.8)
クロゼット	1.242 (0.8)
クロゼット	1.242 (0.8)
物入	0.828 (0.5)
洋室B	8.695 (5.3)
洋室C	11.593 (7.0)
洋室D	8.695 (5.3)
洋室E	8.695 (5.3)
階段	3.312 (2.0)
ホール	4.969 (3.0)
合計	54.65 (33.3)

天井点検口: 450×450

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \leq 608.0 \leq 650$ $R/T = 0.948 \times 21/21 = 19.91/21 \leq 22/21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

1階 平面図 S:1/100


2階 平面図 S:1/100

工事名
中央区雄踏町建売6期中棟様邸新築工事
備考


心建設株式会社一級建築士事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 國土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337

管理者
日付
設計者
日付
担当者
日付
図面名
1階 平面図, 2階 平面図
縮尺
N.o.



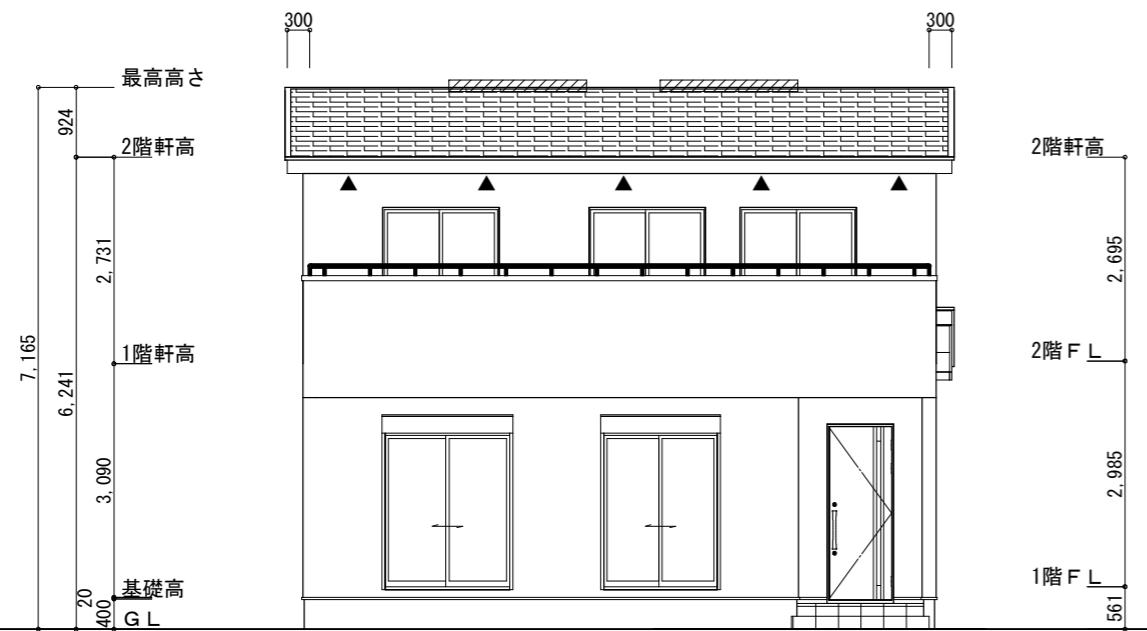

南側 立面図 S: 1 / 100

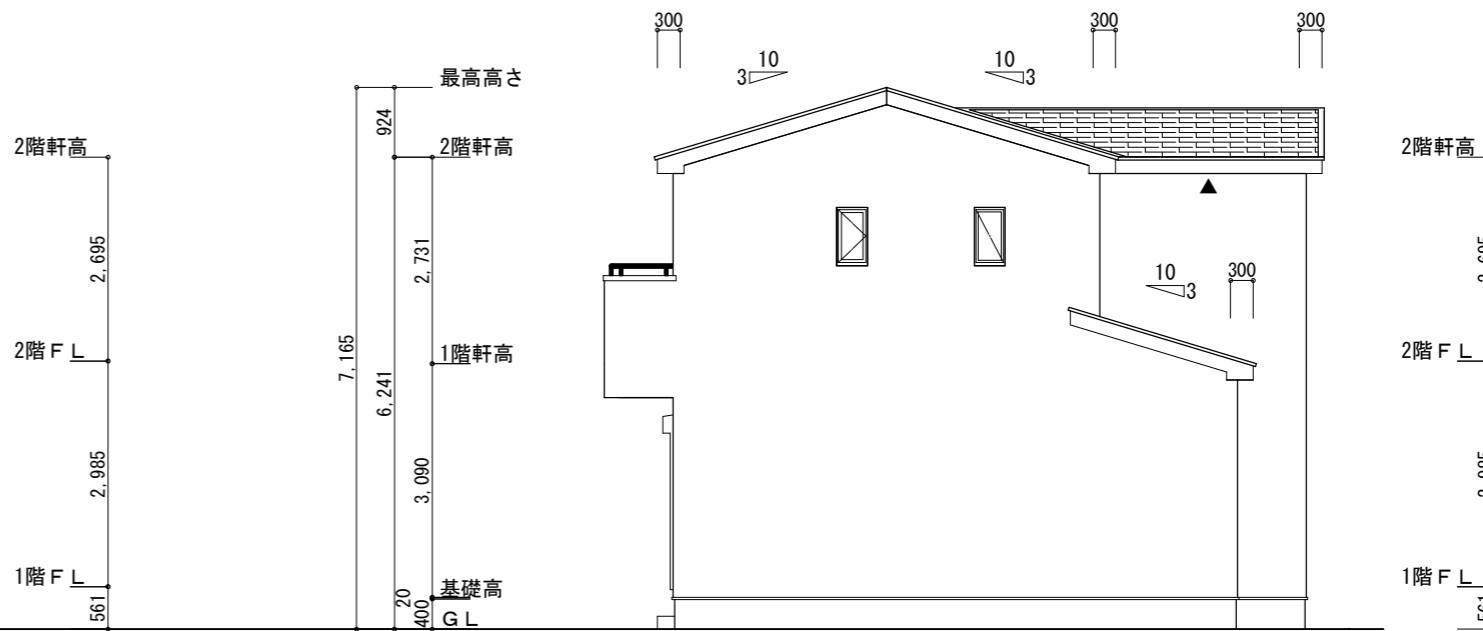

東側 立面図 S: 1 / 100

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積 : 0.00753m²

▲ : 有孔板位置を示す


※棟換気 (TOKO S型換気棟用 2P)
有孔換気面積 0.0340m²/本

////// : 換気棟を示す


2階 吸気 : $54.65\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0608\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 9 = 0.06777\text{m}^2 > 0.0608\text{m}^2 \therefore \text{OK}$

排気 : $54.65\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0342\text{m}^2$
 $0.0340\text{m}^2/\text{本} \times 2\text{本} = 0.0680\text{m}^2 > 0.0342\text{m}^2 \therefore \text{OK}$

1階 吸排気 : $8.28\text{m}^2 \times 1/250 = 0.0332\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 5 = 0.03765\text{m}^2 > 0.0332\text{m}^2 \therefore \text{OK}$

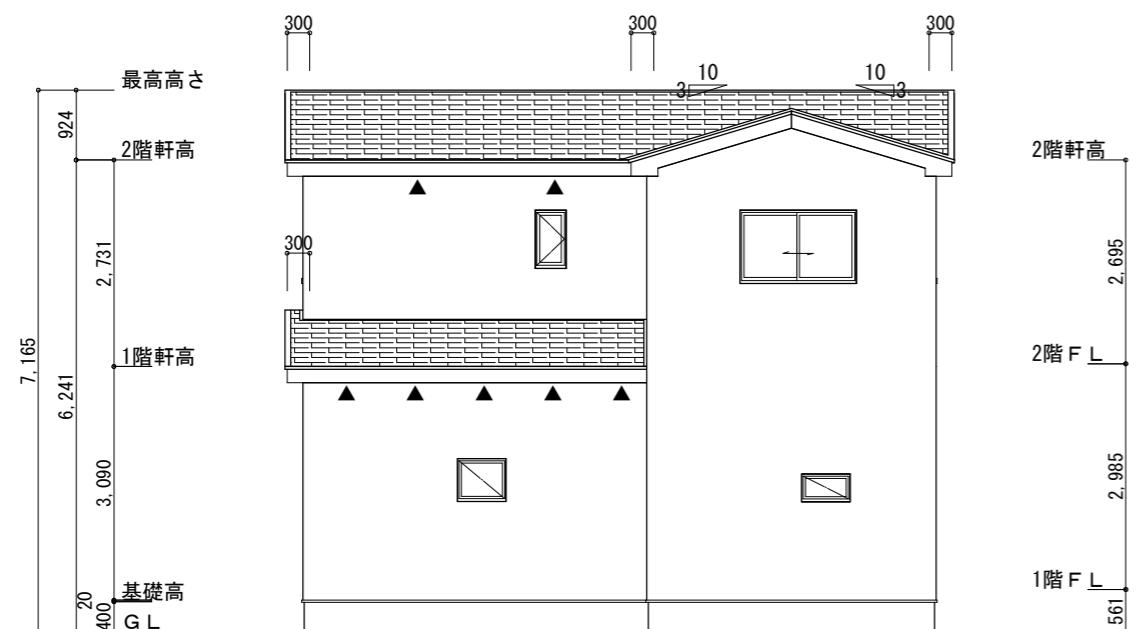

北側 立面図 S: 1 / 100

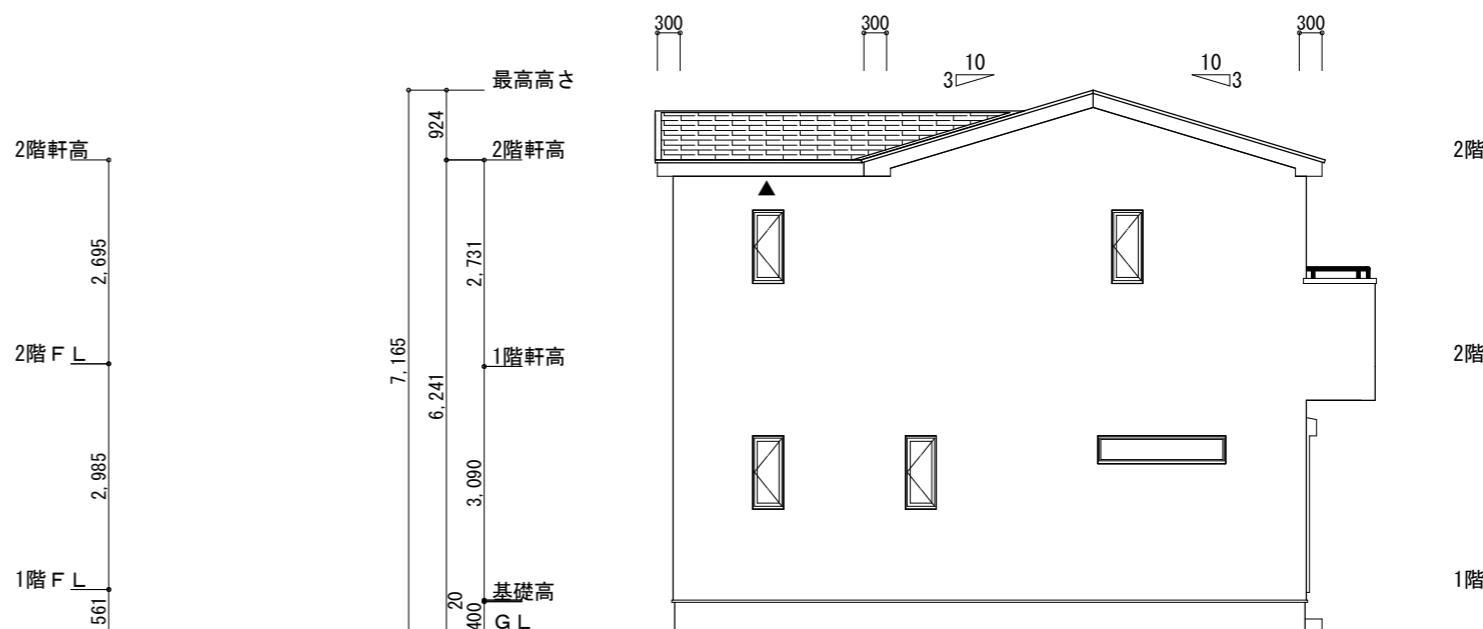

西側 立面図 S: 1 / 100

工事名 中央区雄踏町建売6期中棟様邸新築工事

心建設株式会社一級建築士事務所

一級建築士事務所 静岡県知事登録(3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1
一級 國土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL: 053-586-7337

管理者

設計者

担当者

図面名

南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図

縮尺
1 / 100

No. 3
まちゼン
WS25-25138